


TB-4503



Тип разъёма :	винтовая клеммная колодка с крышкой
Количество контактов :	6 (2x3) - M5
Номинальное напряжение :	600 В
Номинальный ток :	45 А
Материал корпуса :	модифицированный пластик
Диапазон рабочих температур :	-40 ... +80 °С
Межосевое расстояние :	60,5 мм
Высота :	23,5 мм
Ширина :	70 мм
Глубина :	38 мм

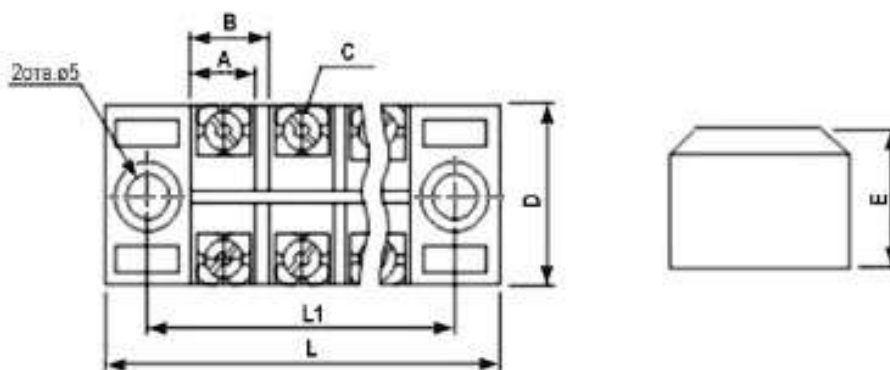

			L	L1	A	B	C	D	E
TB-4503	600V 45A	3	70	60.5	13	17	M5	38	23.5
TB-4504		4	86	75.5	13	17	M5	38	23.5
TB-4506		6	120.5	110	13	17	M5	38	23.5