


Колодка клеммная SHUKT 10N

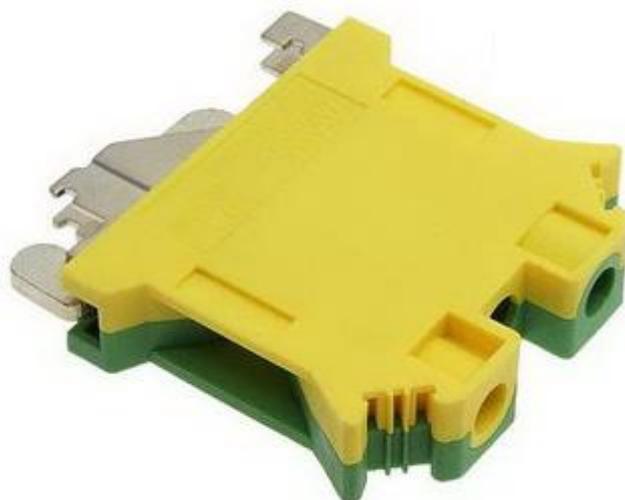

Технические характеристики

Вес брутто	28.99
Транспортная упаковка: размер/кол-во	43*28*44/99
Высота	46,4 мм
Ширина	10,2 мм
Глубина	42,5 мм
Номинальный ток, А	--- А
Номинальное напряжение, В	--- В
Диаметр (сечение) проводника	24-8 AWG/ 10 мм ² мм
Диапазон рабочих температур	-40...+105 °С
Стандарт	UL/ IEC
Материал корпуса	PA66 UL94V-0
Количество клемм	1
Диэлектрическая прочность	2000 В
Высота, мм	46,4
Ширина, мм	10,2
Глубина, мм	42,5
Сечение провода, мм ²	24-8 AWG/ 10
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+105