


Трансформаторы тока MSQ-30

Шинные трансформаторы предназначены для встраивания в комплектные трансформаторные подстанции и служат для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам, устройствам защиты и управления в установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц.

Преимущества:

- корпус трансформатора неразъемный, что делает невозможным доступ к виткам катушки
- клеммы вторичной обмотки закрыты крышкой, что обеспечивает безопасность при эксплуатации
- малые габариты и вес
- корпус трансформатора изготовлен из негорючей самозатухающей пластмассы.

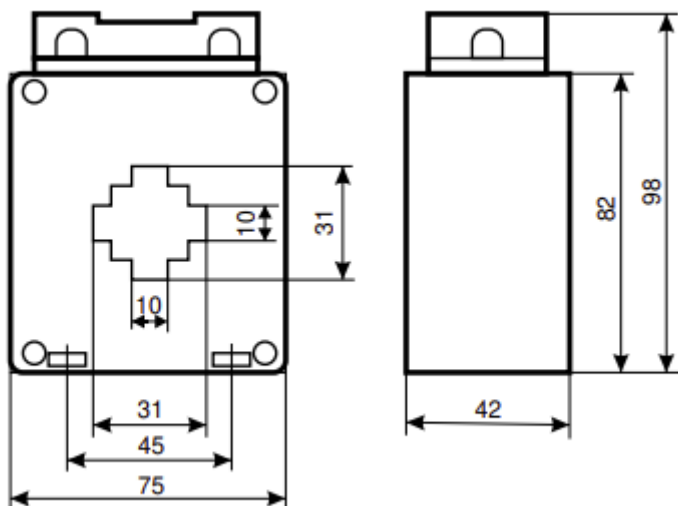

MSQ-30

Номинальный первичный ток/ Номинальный вторичный ток	Число вторичных обмоток	Внешний вид
30-50А/5	2Т	
60А/5	1Т	
100А/5	1Т	
150А/5	1Т	
200А/5	1Т	
250А/5	1Т	
300А/5	1Т	