


## 111-008 Розетка влагозащищенная с крышкой

Электрическая влагозащищенная розетка из каучука REXANT предназначена для использования в сложных эксплуатационных условиях с высокой влажностью и широко применяется в быту, производстве и строительстве. Она имеет степень защиты IP54 – защита от капель и брызг воды, попадающих под любым углом, и может быть применена для организации электропитания, в том числе под открытым небом. В дождь под навесом. Не допускается эксплуатация погружением в воду. Она легко монтируется, имеет высокую надежность и долгий срок службы. Розетка оснащена защитной крышкой. Для обеспечения безопасности все детали, соприкасающиеся с токоведущими частями, выполнены из огнеупорного материала, устойчивого к температуре до +850 °С.

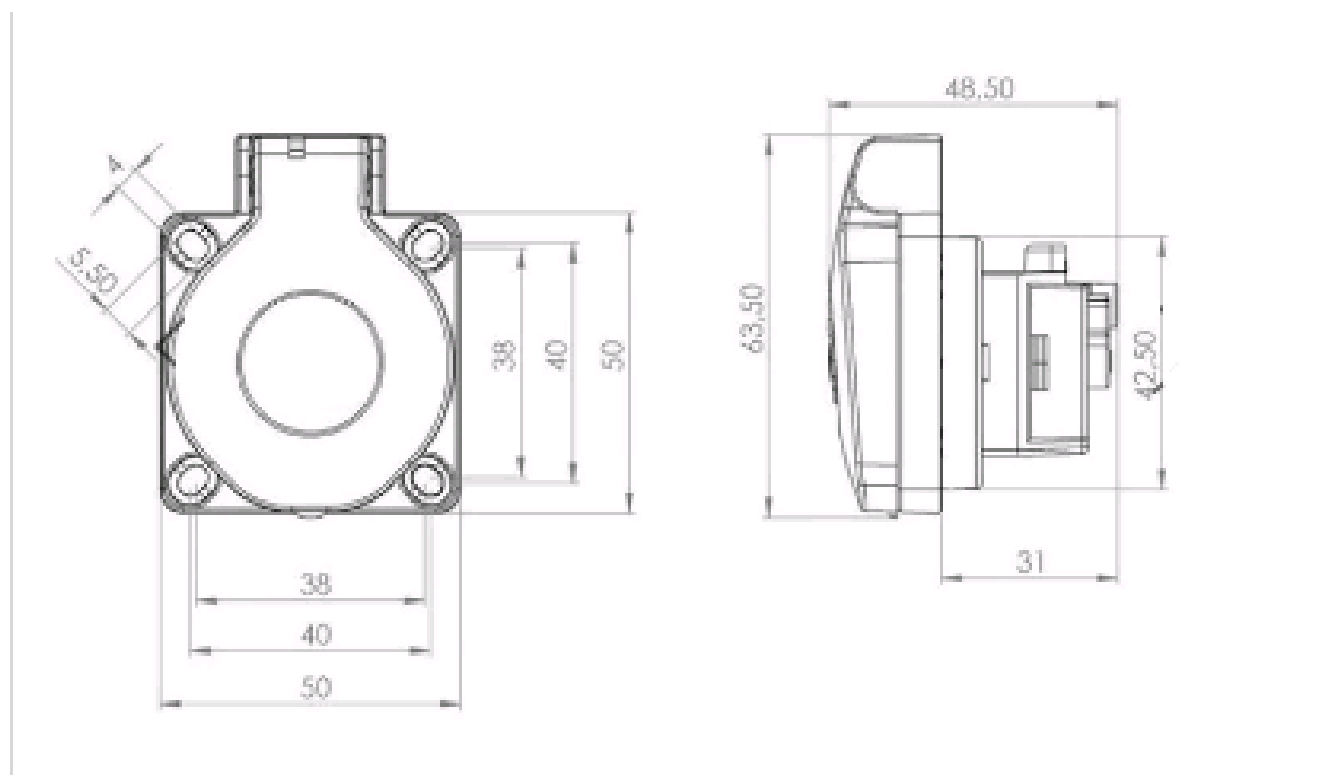

Степень Защиты :	IP54
Цвет :	серый / черный/ синий
Способ монтажа:	На корпус
Исполнение :	блочное, с пружинной крышкой и фланцами
Напряжение :	220-250
Материал :	пластик
Температура ОС :	-40...+80
Номинальный Ток:	16 А
Сечение :	от 0,75 до 2,5 мм <sup>2</sup>
Заземление :	да