


НАМОТОЧНЫЕ КАРКАСЫ ДЛЯ КАТУШЕК




Намоточные каркасы типа Ш

Намоточные каркасы Ш4х4, Ш5х5, Ш6х6

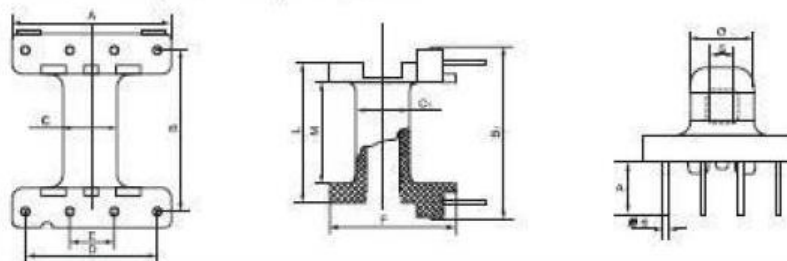

Тип	Размеры, мм														Кол-во выводов	Кол-во секций	Материал*	Сердечник
	A	B	C	D	E	B1	C1	F	L	M	O	S	P	d				
Ш 4x4	17.0	14.0	5.2	13.0	5.0	17.5	5.6	12.5	14.2	9.2	10.0	4.2	8.0	0.8	8	1	реактопласт/ термопласт	феррит
Ш 5x5	20.0	15.0	6.2	15.0	5.0	20.5	6.7	13.5	13.5	11.5	12.6	5.2	8.0	1.0	8	1		
Ш 6x6	24.0	20.0	7.5	20.0	10.0	24.5	8.3	16.5	16.5	14.5	15.5	6.2	8.0	1.0	10	1		

Намоточные каркасы Ш7х7, Ш12х15

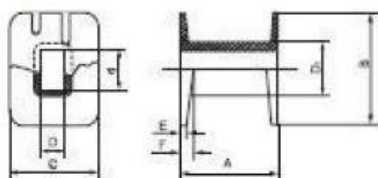

Тип	Размеры, мм								Кол-во выводов	Кол-во секций	Материал*	Сердечник
	A	B	C	D	D1	d	E	F				
Ш 7х7	18.8	23	18.4	7.2	9.5	7.5	1.0	1.2	-	1	реактопласт/ термопласт	феррит железо
Ш 12х15	28.8	41.0	29.0	12.2	18.5	15.5	1.2	1.5	-	1	термопласт	


Материал*

термопласт - полиамид стеклонаполненный ЛСВ-30, рабочая температура 180 гр.С

реактопласт (основной) - ДСВ-2Р-2М, рабочая температура 300 гр.С

реактопласт (заменители) - фенопласты, рабочая температура 300 гр. С

Намоточные каркасы типа Ч



Тип	Размеры, мм							Кол-во секций	Материал	Сердечник
	D	d	d1	H	S	S1	b			
Ч9	7.2	3.7	4.8	3.7	0.3	0.4	1.0	1	полиамид стекло-наполненный, ДСВ, АГ, фенопласт	феррит
Ч11	9.0	4.9	5.8	4.0	0.3	0.4	1.0			
Ч14	11.5	6.0	7.2	5.5	0.45	0.55	1.0			
Ч18	14.8	7.6	8.8	7.1	0.50	0.60	1.0	1	полиамид стекло-наполненный	
Ч22	17.8	9.4	10.6	9.1	0.55	0.65	1.5			
Ч30	24.5	12.8	14.2	12.5	0.60	0.70	1.5			
Ч36	29.8	16.2	17.9	14.5	0.70	0.80	1.5			
Ч48	39.2	20.6	22.4	20.0	0.70	0.80	2.0	1	полиамид стекло-наполненный, ДСВ, АГ, фенопласт	