


ТВ1512



Вес брутто	47.33
Транспортная упаковка: размер/кол-во	47*27.5*29/600
Количество контактов	24 (2x12) - M3
Тип разъёма	Колодка клеммная винтовая с крышкой
Материал корпуса	модифицированный пластик
Высота, мм	16 (с крышкой)
Ширина, мм	125
Номинальный ток, А	15
Глубина, мм	22
Межосевое расстояние, мм	115
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ...+80
Номинальное напряжение, В	600
Сечение провода, мм ²	AWG14; 2

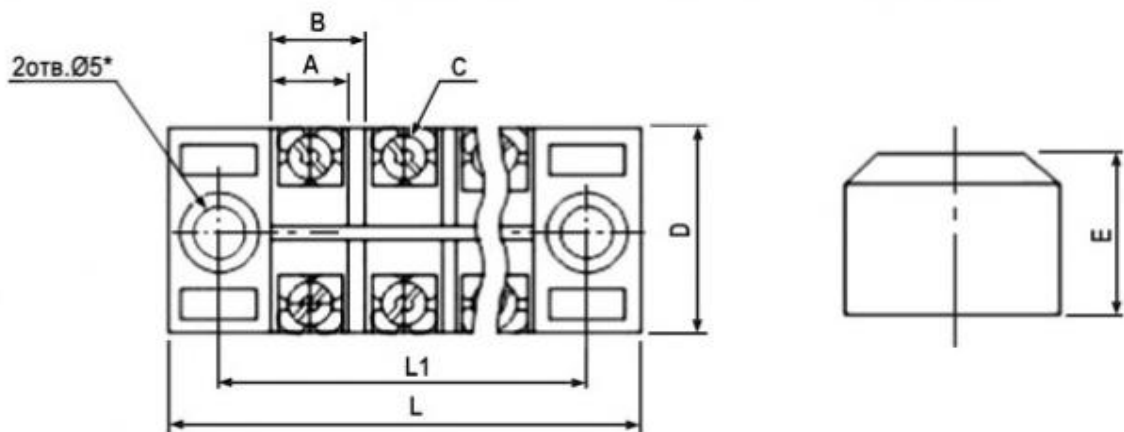

			L	L1	A	B	C	D	E
TB-1503	600V 15A	3	46*	35.5*	7.2*	9	M3	22	16*
TB-1504		4	55	45.5	7.2*	9	M3	22	16*
TB-1506		6	72*	61.5*	7.2*	9	M3	22	16*
TB-1512		12	125	115	7.2*	9	M3	22	16*