Потенциометры 16K1 KC 4,7k

Технические характеристики
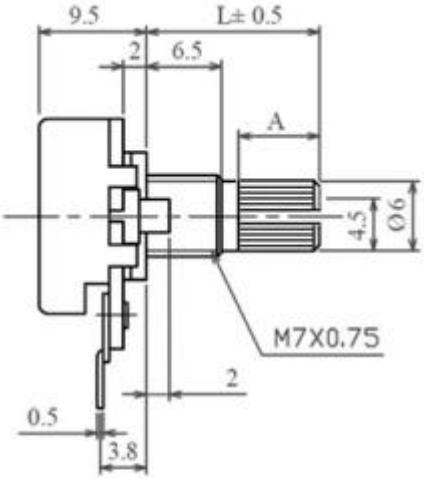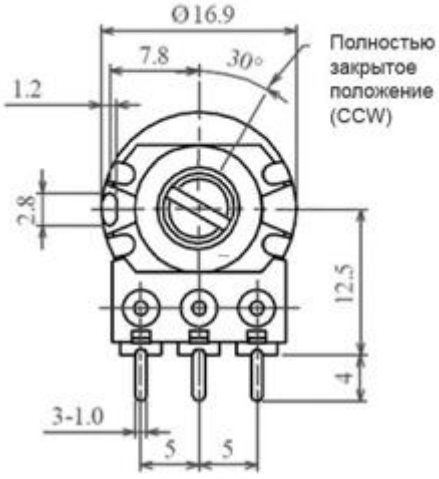
Тип: Резистор переменный (потенциометр)
Особенности: углеродистый резистивный элемент, тип вала - KC
Номинальное сопротивление: 4,7 кОм
Угол поворота: 300 ±10% °
Износоустойчивость циклов: 10000
Сопротивление изоляции, не менее: 100 МОм
Диэлектрическая прочность: 250 (50 Гц / 1 мин.)
Уровень шума: вращения (напряжение помех) - не более 100 мВ
Номинальная мощность рассеяния: 0,2 Вт
Предельное рабочее напряжение: 150 В
Высота, мм: 24,95
Ширина, мм: 16,9
Глубина, мм: 30
Длина вала, мм: L – 15