



переключатели галетные 843


ПГК 5 ПУНБН

Этикетка (типономинал)

Переключатели предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока

Климатическое исполнение: УХЛ

Электрическая схема:

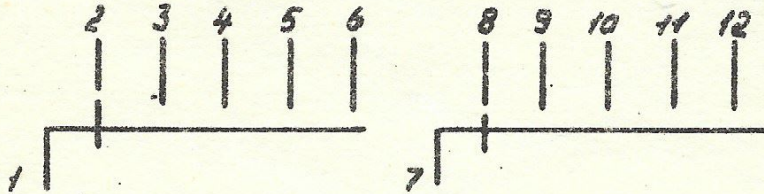

Основные электрические параметры:

Наименование параметра единица измерения	Норма
Сопротивление эл. контакта, Ом не более	0,02
Эл. прочность изоляции, В, не менее	1500
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	5000

Содержание драгоценных металлов в одном изделии: СР999 - 0,2572

Содержание цветных металлов на одно изделие, в г

К-во плат	Бронза	Латунь	Медь
1	0,7	9,2	2,8
2	1,4	11,9	5,6
3	2,1	14,6	8,4
4	2,8	17,3	11,2

Сведения о приемке:

Переключатели соответствуют техническим условиям:

УСД 560.059 ТУ

Приняты по извещению № 6 от 14.08.91

Штамп ОТК Штамп представителя заказчика

Перепроверка произведена

Приняты по извещению № (дата)