


TB-3506



Вес брутто	51.23
Транспортная упаковка: размер/кол-во	39.5*32.5*32/600
Количество контактов	12 (2x6) - M4
Тип разъёма	Колодка клеммная винтовая с крышкой
Материал корпуса	модифицированный пластик
Высота, мм	20
Ширина, мм	91
Номинальный ток, А	35
Глубина, мм	30
Межосевое расстояние, мм	81
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+80
Номинальное напряжение, В	600
Сечение провода, мм2	AWG8; 10

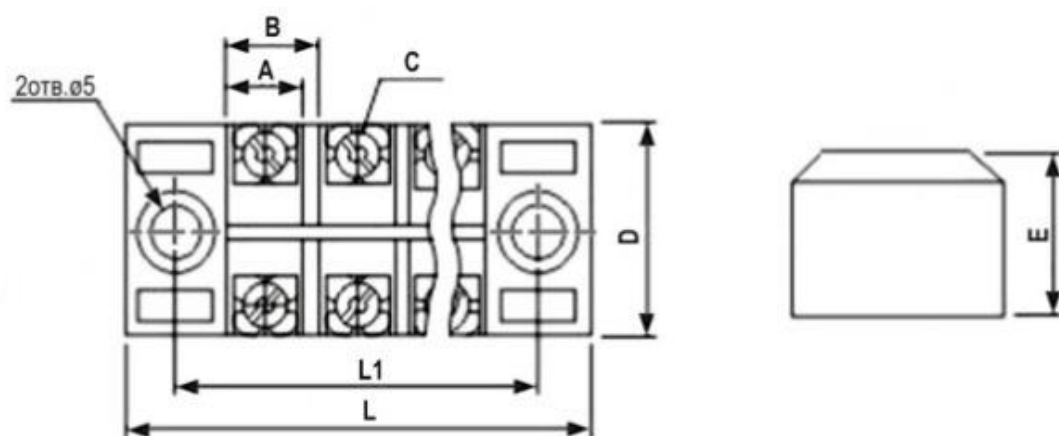

			L	L1	A	B	C	D	E
TB-3503	600V 35A	3	55	46	10.5	12	M4	30	20
TB-3504		4	67	57	10.5	12	M4	30	20
TB-3506		6	91	81	10.5	12	M4	30	20
TB-3512		12	163	153	10.5	12	M4	30	20