


Световой индикатор напряжения ИНС-1

Индикаторная универсальная лампа предназначена для визуальной индикации в цепях постоянного и переменного токов. Применяется в различных устройствах автоматики, вычислительной техники, радиоэлектронной аппаратуры.

Индикация — через купол баллона. Цвет свечения — оранжево-красный. Наполнение — неоновое. Оформление — стеклянное, сверхминиатюрное.

Выводы электродов: 1 — анод; 2 — катод.

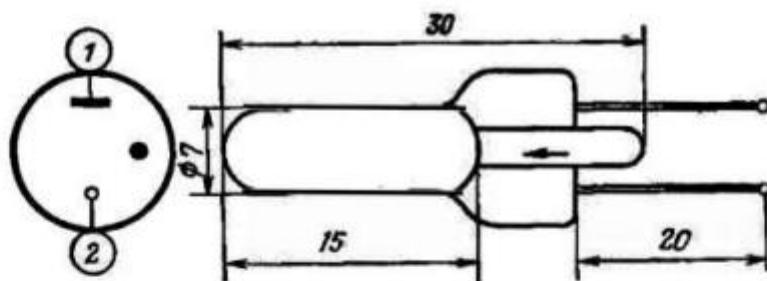

Основные параметры

Напряжение зажигания	65—95 В
Ток индикации	0,2—1 мА
Температура окружающей среды	От -60 до +85 °С
Масса наибольшая	1,5 г